


OPTY-RAIL-LA57-78



OPTYLED

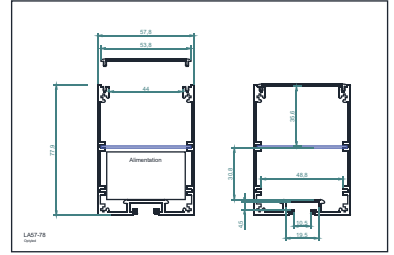

DWG disponible

- Rail en aluminium anodisé ou laqué noir ou blanc
- 57x 78mm
- Vasque éclairage direct givrée, givrée microprismatique ou transparente microprismatique
- Vasque du dessus (en option), transparente, givrée, opale, grise ou opaque
- Fixation par système de suspensions ou pattes
- Longueur maximale 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 50 000 h
- IP23, IP54, IP67 CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; + 55°C
- Possibilité d'intégrer l'alimentation 230V AC


42



A : Anodisé Gris
B : Blanc
N : Noir

Vasque directe	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Givrée	1	
Transp Prisma	2	
Opale Prisma	3	

Vasque dessus	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	
Grise	4	
Opaque	5	

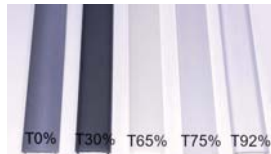

Exemple de code : 421230 / 1630 / A



Embout Aluminium
Code : 400031 / A
400031 / B
400031 / N



Embouts plastiques ECO
Code : 400032 / A
400032 / B
400032 / N




Pour une fixation au mur
Code : 400033 / A




KIT de suspension x 2
Code : 400040

Vasque Givrée



Vasque transparente prismatique



Vasque givrée prismatique

