


# OPTY-RAIL-LA38-38

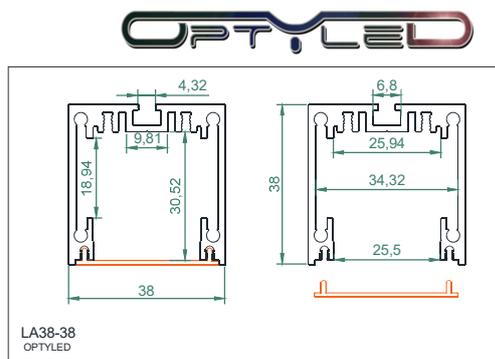

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé argent, laqué noir ou blanc
- Dimension 38 x 38 mm
- Vasque givrée T70%, microprismatique claire T85%, microprismatique Opale T62%,
- Fixation par système de vis ou suspension
- Longueur maximale 6 m ( 2m & 3m en standard)
- Puissance admissible 55W / m


- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 60 000 h
- IP23, IP54, IP65 CL III
- Températures de fonctionnement -20°C ; + 55°C
- Possibilité de mettre en ligne avec des entretoises.
- Poids : 740 g / m



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Givrée	1	
MICRO CLAIRE	2	
MICRO OPALE	3	
Noire	4	

Anodisé argent  
Laqué blanc  
Laqué noir

Taux de transmission des vasques

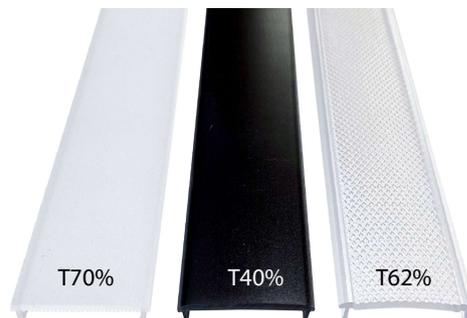

Embout aluminium argent  
code : 380010  
Embout aluminium laqué en noir  
Code : 380012  
Embout aluminium laqué blanc  
Code : 380013



Embout plastique blanc  
Code : 380015  
Embout plastique gris  
Code : 380016  
Embout plastique noir  
Code : 380017



kit de suspension  
universel  
Couleur Inox  
Code : 000101  
Couleur Blanc  
Code : 000102  
Couleur Noir  
Code : 000103



Eclisse aluminium  
Angle 90°  
Code : 380090  
Entretoise aluminium  
Code : 380080



Montage complet

