


OPTY-RAIL-LA57-78



OPTYLED

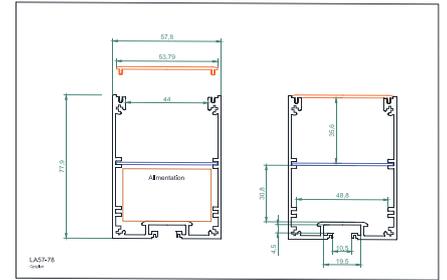

DWG disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué noir ou blanc
- Dimension 57x 78 mm
- Vasque éclairage direct givrée, givrée microprismatique ou transparente microprismatique
- Vasque du dessus (en option), claire, givrée ou opale
- Fixation par système de suspensions ou pattes
- Longueur maximale 6 m (sur demande)

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 50 000 h
- IP23, IP54, CL III
- Températures de fonctionnement -20°C ; + 55°C
- Possibilité d'intégrer l'alimentation 230V AC
- Puissance maximum : 80 W / m
- Poids : 1590 g / m

42



Vasque dessus	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	

Vasque dessous	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Givrée	1	
Claire MICRO	2	
Givrée MICRO	3	

Anodisé gris
Lacqué blanc
Lacqué noir

Embout Aluminium

Code : 420031 / Anodisé gris
420032 / Lacqué blanc
420033 / Lacqué noir



Embout plastique ECO

Code : 420034 / Anodisé gris
420035 / Lacqué blanc
420036 / Lacqué noir



Pour une fixation au mur

Code : 420037 / A



Platine séparatrice (L : 200cm)

Code : 420040



kit de suspension universel


Couleur inox
Code : 000101
Couleur blanc
Code : 000102
Couleur noir
Code : 000103




Transmission des vasques



Vasque Givrée



Vasque transparente prismatique



Vasque givrée prismatique



Possibilité de montage

