

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris
- Dimension 15 x 30 mm
- Vasque en Polycarbonate opale en option
- Fixation par système équerre, suspension
- Longueur maximale 6m (sur demande)
- Position du ruban basse ou intermédiaire


- Choisissez les LED de type A ou S dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 9.6W /m à 25°C position intermédiaire
- Puissance maximale : 20W /m à 25°C position basse
- Poids : 308 g / m

97



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Sans vasque	0	
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	

Taux de transmission des vasques

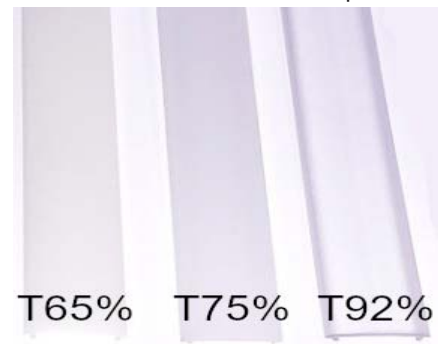

Embout en Aluminium
Code 970001



Embout en plastique
Code 970002



Equerre de Fixation
Code 970014



Equerre d'angle 90°
Code : 970016



kit de suspension
universel

- Couleur inox
Code : 000101
- Couleur blanc
Code : 000102
- Couleur noir
Code : 000103



Système pendue

