


OPTY-RAIL-LA59-15



OPTYLED

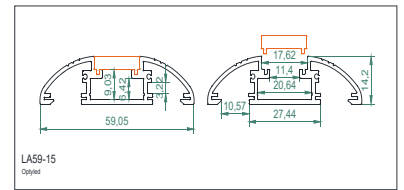

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris
- Dimension 59 x 15 mm
- Vasque givrée IK10 en polycarbonate
- Fixation par système collage
- Longueur maximale 6 m (sur demande)

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 71 W /m à 25°C
- Poids : 527 g / m

77



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe	/ Anodisé gris
Givrée	2		

Embout plastique gris
Code : 770005



Embout aluminium gris
Code : 770006



Platine de séparation
Code : 770007



Montage complet

