OPTY-RAIL-LH18-16

Dwg disponible



- Rail en aluminium anodisé gris
- Dimension 18 x 9 mm
- Vasque en PMMA claire, givrée, ou opale
- Optique en PMMA 15, 30°, 60°, 90°
  ou encore asymétrique, double batwings
- Fixation par système clips inox ou nylon
- Longueur maximale 3m (sur demande, grande quantité)
- Longueur des vasque uniquement en 2 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Longueurs des vasques uniquement en 2m
- Puissance maximale 40W/m
- Poids : 348 g / m

94

Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	0	
Asymétrique	1	
Batwings	2	
Givrée 30°	4	
Givrée 60°	5	
Givrée 90°	6	
Givrée 15°	9	
Givrée 120°	7	
Opale 180°	8	

T62% T85% T92%



Vasque Opale



15°



T82%



30°



T85%



60°



T89%

90°



T90%





Asymétrique



T90%

Batwing



T95%



Patte Inox Fixe



Bouchons d'extrémité Alu

Patte Inox Orientable





Pattes Nylon

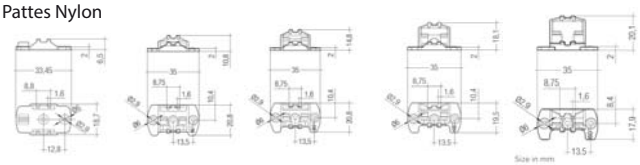

0° 15° 30° 45° 60°

Optyled, 32-34 Rue du Gué Langlois ZAE du Gué Langlois 77600 BUSSY ST MARTIN Tél : 01 64 67 13 21 Fax : 01 76 50 54 34 www.optyled.com