


# OPTY-RAIL-LN30-15-ASYM



**OPTYLED**

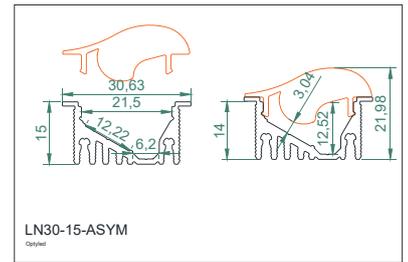

DWG disponible

- Rail en aluminium anodisé gris
- Dimension 30 x 15 mm
- Optique givrée T85% PMMA Asymétrique
- Fixation par système clips
- Longueur maximale 2m
- Puissance maximale 39W/m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Poids : 560 g / m


12

Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Asym givrée	2	

Attache Clipso anti-arrachement  
Code : 121001



Sens de projection



Embout aluminium  
Code : 122010



Photométrie avec  
vasque givrée

