


OPTY-RAIL-LS39-20F



OPTYLED

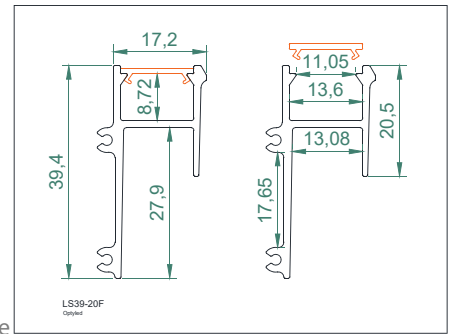

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 39 x 20 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système collage
- Sans embout de fermeture
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 33 W /m à 25°C


29




Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	4	
Givrée	5	
Opale	6	

/ Anodisé gris
Laqué blanc

Système de fixation

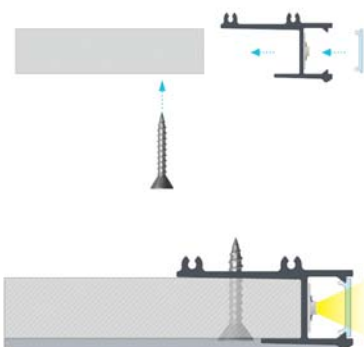

Montage complet

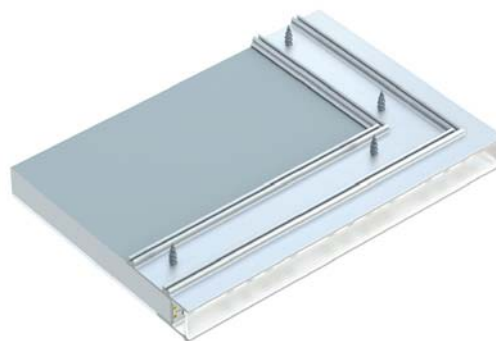

Vasques

