




**OPTYLED**

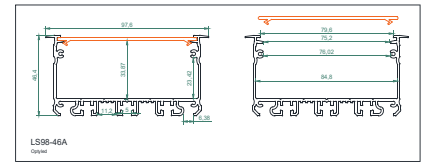

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 98 x 46 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système de grenouillère
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 80 W /m à 25°C
- Poids : 1524 g / m

38



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	5	
Givrée	6	
Opale	7	
Fermeture opaque	8	

/ Anodisé gris  
Laqué blanc

Embouts aluminium gris  
Code : 385001  
Embouts aluminium blanc  
Code : 385002



Grenouillère  
Code : 385003



Equerre 90° en angle  
Code : 385004






Equerre plat 90°  
Code : 385005




Jonction  
Code : 385006



Vasques



Système de montage

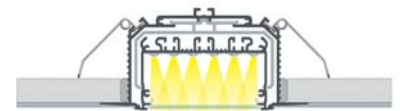

Système de fixation

