


OPTY-RAIL-LA72-78A



OPTYLED

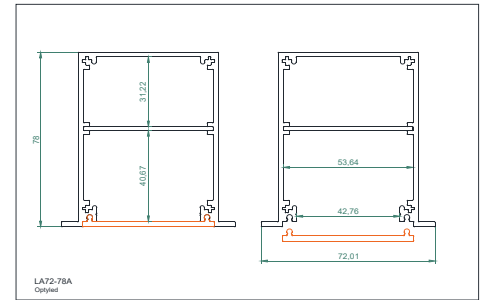

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, lacqué blanc ou noir
- Dimension 72 x 78 mm
- Vasque polycarbonate givrée, claire microprismatique ou givrée microprismatique
- Fixation par système étrier
- Longueur maximum 6 m (sur demande)
- Longueur des vasques 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 80 W /m à 25°C
- Poids : 1120 g / m

21



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Givrée	4	
Claire MICRO	5	
Givrée MICRO	6	

Anodisé gris
Lacqué blanc
Lacqué noir

- Embout aluminium anodisé gris
Code : 210028
- Embout aluminium lacqué blanc
Code : 210029
- Embout aluminium lacqué noir
Code : 210030



Vasques



- Fixation métallique
Dimension : 60 x 75 mm
Code : 210031



Montage rail et fixation
Code : 210033



- platine de séparation
Code : 210032



Montage complet

