


OPTY-RAIL-LS22-72A



OPTYLED

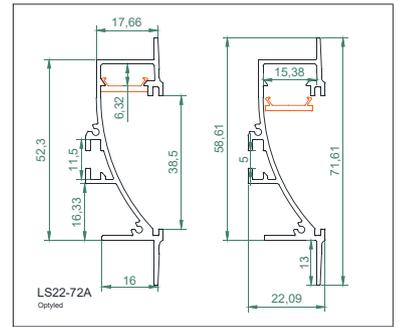

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 22 x 72 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système collage ou grenouillère
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 37 W /m à 25°C
- Poids : 550 g / m


90



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	2	
Givrée	3	
Opale	4	

/ Anodisé gris
Laqué blanc

Embouts aluminium gris
Code : 901000
Embouts aluminium blanc
Code : 901001



grenouillère
Code : 901003



Equerre 90°
Code : 901004






Equerre plat 90°
Code : 901005



Platine d'union
Code : 901006



Vasques



Système de fixation

