


OPTY-RAIL-LA52-75A



OPTYLED

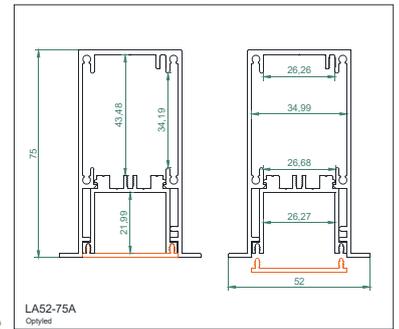

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, laqué blanc ou noir
- Dimension 52 x 75 mm
- Vasque polycarbonate givrée, opale, noire, claire microprismatique ou givrée microprismatique
- Fixation par système étrier
- Longueur maximum 6 m (sur demande)
- Longueurs des vasques 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 27 W /m à 25°C
- Poids : 1453 g / m

20



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Opale	4	
Givrée	5	
Claire PRISMA	6	
Givrée PRISMA	7	
Noire	8	

Anodisé gris
Laqué blanc
Laqué noir

Embout aluminium anodisé gris

Code : 200028

Embout aluminium blanc

Code : 200029

Embout aluminium noir

Code : 200030



Fixation étrier

Code : 200031



Equerre plat 90°

Code : 200032



Equerre 90°

Code : 200033



Platine d'union

Code : 200034



Câble de sécurité

Code : 740035



Vasques



Réflecteur internet

Code : 200035



Montage complet

