


TABLEAU SYNTHETIQUE

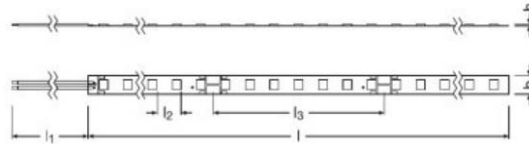


Ruban LED pouvant équiper les rails du catalogue OPTYLED en intérieur
 Tension 24V DC, IP20
 Gradation possible, 1-10V, DMX, DALI
 Largeurs 8mm, épaisseur 4mm (Led et câble compris)

RUBAN LED ECONOMIQUE

	Ruban	Longueur maxi (m)	Température /Couleur	IRC	Puissance (W)/m	Flux (lm)/m	Nb Led/m	Espace / LED(mm)	Découpe (mm)	Code	Garantie
Eclairer	P20E-865-15	5	6500	85	15,5	2060	70	14,29	100	265E	3ans
	P20E-850-15	5	5000	85	15,5	2110	70	14,29	100	254E	3ans
	P20E-840-15	5	4000	85	15,5	2060	70	14,29	100	240E	3ans
	P20E-830-15	5	3000	85	15,5	2000	70	14,29	100	230E	3ans
	P20E-827-15	5	1700	85	15,5	1830	70	14,29	100	227E	3ans
	P10E-865-09	5	6500	85	9,5	1230	70	14,29	100	465E	3ans
	P10E-850-09	5	5000	85	9,5	1240	70	14,29	100	454E	3ans
	P10E-840-09	5	4000	85	9,5	1210	70	14,29	100	440E	3ans
	P10E-830-09	5	3000	85	9,5	1200	70	14,29	100	430E	3ans
	P10E-827-09	5	2700	85	9,5	1110	70	14,29	100	427E	3ans
Souligner	P03E-865-03	5	6500	85	2,8	370	70	14,29	100	435E	3ans
	P03E-850-03	5	5000	85	2,8	380	70	14,29	100	424E	3ans
	P03E-840-03	5	4000	85	2,8	370	70	14,29	100	420E	3ans
	P03E-830-03	5	3000	85	2,8	360	70	14,29	100	449E	3ans
	P03E-827-03	5	2700	85	2,8	350	70	14,29	100	439E	3ans

TABLEAU SYNTHETIQUE

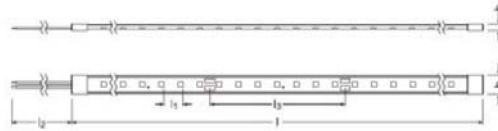

Ruban LED pouvant équiper les rails du catalogue OPTILED en intérieur et en extérieur
 Tension 24V DC, IP65
 Gradation possible, 1-10V, DMX, DALI
 Largeurs 8mm, épaisseur 4mm (Led et câble compris)

RUBAN LED ECONOMIQUE PROTEGE

	Ruban	Longueur maxi (m)	Température /Couleur	IRC	Puissance (W)/m	Flux (lm)/m	Nb Led/m	Espace / LED(mm)	Découpe (mm)	Code	Garantie
Eclairer	P20EP-865-15	5	6500	85	15,5	2010	70	14,29	100	265EP	3ans
	P20EP-850-15	5	5000	85	15,5	2040	70	14,29	100	254EP	3ans
	P20EP-840-15	5	4000	85	15,5	2010	70	14,29	100	240EP	3ans
	P20EP-830-15	5	3000	85	15,5	1940	70	14,29	100	230EP	3ans
	P20EP-827-15	5	2700	85	15,5	1740	70	14,29	100	227EP	3ans
	P10EP-865-09	5	6500	85	9,5	1180	70	14,29	100	224EP	3ans
	P10EP-850-09	5	5000	85	9,5	1190	70	14,29	100	220EP	3ans
	P10EP-840-09	5	4000	85	9,5	1170	70	14,29	100	249EP	3ans
	P10EP-830-09	5	3000	85	9,5	1160	70	14,29	100	239EP	3ans
	P10EP-827-09	5	2700	85	9,5	1080	70	14,29	100	229EP	3ans
Souligner	P03EP-865-03	5	6500	85	2,8	360	70	14,29	100	248EP	3ans
	P03EP-850-03	5	5000	85	2,8	370	70	14,29	100	449EP	3ans
	P03EP-840-03	5	4000	85	2,8	360	70	14,29	100	439EP	3ans
	P03EP-830-03	5	3000	85	2,8	350	70	14,29	100	429EP	3ans
	P03EP-827-03	5	2700	85	2,8	340	70	14,29	100	428EP	3ans