


# OPTY-RAIL-OM25-33



Dwg disponibles

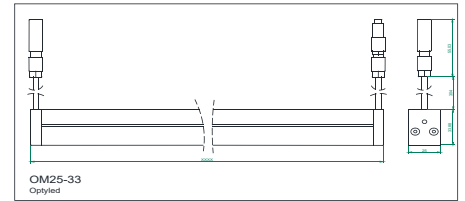

- Rail en aluminium RAL gris, noir ou blanc
- Dimension 25 x 33mm
- Vasque claire, ou opale
- Fixation par pattes orientable ou clips
- Longueur minimale 120mm
- Longueur au pas de 100mm
- Longueur maximale 1520mm
- Puissance maximale 28W /m

- Vasque plane même avec optique
- Alimentation 24V, variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 60 000 h
- IP43, IP67, CL III
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- 1 câble pour les appareils ou 2 câble à définir


55 [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ]

Flux/m	Code	K	Code	Optique	Code	Longueur	Code	/	RAL	Code	Montage	Code
900	1	2400	1	10°F	1	320	0		Noir	N	Pattes	P
1200	2	2700	2	30°	2	420	1		Gris	G	Clips	C
2000	3	3000	3	60°	3	520	2		Blanc	W	Encastré	E
		3500	4	WW	4	620	3				Suspension	S
		4000	5	Opale	5	720	4					
		5200	9	Claire	9	820	5					
						920	6					
						1020	7					
						1120	8					
						1220	9					
						1320	A					
						1420	B					
						1520	C					

Rotules  
Code : 550003



Clips de fixation  
Code : 550001

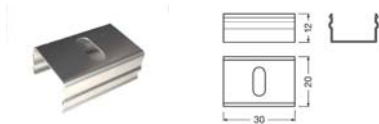

Kit de suspension 3m  
Code : 550002



Kit d'encastrement  
1600mm  
Code : 550011



Fiche M/F IP68  
Code : 550068



Optique 10°

