


OPTY-RAIL-LA08-08

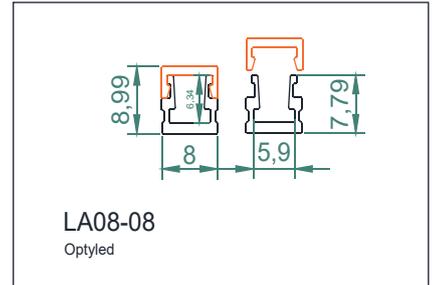

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé, 15 microns
- Dimension 8 x 8 mm
- Vasque opale polycarbonate (85°)
- Fixation par système clips
- Longueur maximale 2m
- Embouts polyéthylène
- Puissance maximale : 10W/m (libre)

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau ci-dessous
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 50 000 h
- IP23, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +45°C
- Ruban PCB de 5mm uniquement
- Poids : 57 g / m

Vasque	Ruban	Longueur maxi (m)	Température / Couleur K°	IRC	Puissance (W)/m	Flux (lm)/m	Nb Led/m	Espace / LED (mm)	Découpe (mm)	Tension (V)	Code	Garantie
Opale	M10-860-10	3	6000	85	10	1200	198	5	15	24	101260	3 ans
	M10-840-10	3	4000	85	10	1100	198	5	15	24	101240	3 ans
	M10-830-10	3	3000	85	10	1100	198	5	15	24	101230	3 ans
	M10-R-10	3	Rouge	-	10	-	198	5	15	24	101225	3 ans
	M10-G-10	3	Vert	-	10	-	198	5	15	24	101252	3 ans
	M10-B-10	3	Bleu	-	10	-	198	5	15	24	101267	3 ans

Embout PE
Code : 101010



Vasque opale



Clips Acier Chromé
Code : 101002



Attention ruban de 5mm
de largeur exclusivement

