


OPTY-RAIL-LA16-07



OPTY LED

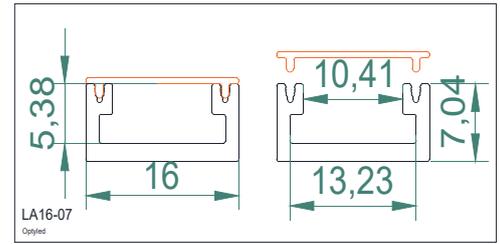

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, inox ou noir
- 16 x 7 mm
- Vasque claire, givrée, opale ou noire en polycarbonate
- Vasque opale IK10 en polycarbonate
- Fixation par système clips
- Longueur maximale 6m (sur demande)
- Embouts et vasques Polycarbonate (850°)
- Puissance maximale 12 W / m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 50 000 h
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Poids : 124 g / m


93



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	
Noire	4	
Opale IK10	5	

Anodisé gris
Anodisé inox
Anodisé noir

Taux de transmission des vasques

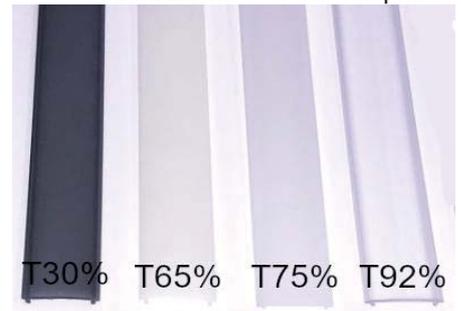

Embout plastique gris
Code : 930010
Embout plastique noir
Code : 930011

Clips inox
Code : 930002
Clips noir
Code : 930003

Clips plastique
Code : 930004

Ressort de fixation avec clips
Code : 930005

Support d'orientation avec clips
Code : 930006

Equerre
Code : 930005



Montage avec vasque IK10



kit de suspension universel
Couleur Inox
Code : 000101
Couleur Blanc
Code : 000102
Couleur Noir
Code : 000103



Montage avec ruban

