


# PTY-RAIL-OM26-25-A



PTYLED

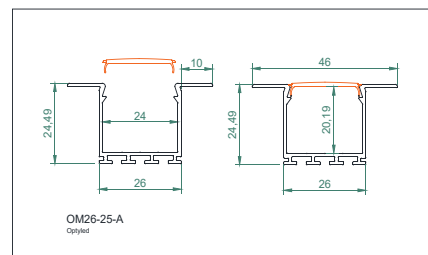


Dwg disponibles

- Rail en aluminium anodisé
- 26 x 25mm avec ailettes de 10 mm
- Vasque claire T92%, givrée T70%, opale T62%
- Vasque Carrée T72%, Ronde T50%, Grise T30%
- Fixation par système ressort ou vis
- Longueur maximale 3m
- Puissance maximale 44W / m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 60 000 h
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- IK 10 avec un résinage toute hauteur
- Poids : 310 g / m

15



| Vasque        | Code | Code Ruban voir tableau annexe |
|---------------|------|--------------------------------|
| Claire        | 0    |                                |
| Givrée        | 1    |                                |
| Opale         | 2    |                                |
| Carrée Givrée | 3    |                                |
| Ronde opale   | 4    |                                |
| Grise         | 5    |                                |

Embout PP gris  
Code : 150010



Mise en ligne droit  
Code : 790003



Embout PP gris métalisé  
Code : 150011



Mise en ligne 90°  
Code : 790004



Ressort de maintien  
Code : 790002




Mise en ligne 120°  
Code : 790005




Embout PP simple  
Code : 790010



Photométrie avec  
vasque opale T62%



Photométrie avec  
vasque Ronde T50%



Vasque carrée T72%



Vasque Grise T30%

