


# OPTY-RAIL-UD30-30



**OPTYLED**

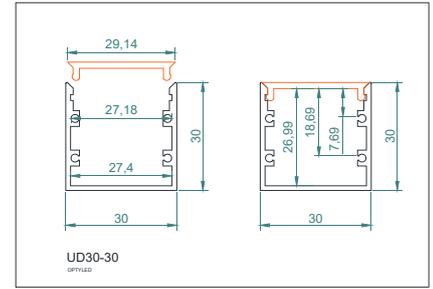

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé marin
- Dimension 30 x 30 mm
- Vasque PMMA Opale T68%,
- Fixation par système clips ou suspension
- Longueur maximale 3 m
- Puissance max : 29W/m ( Libre)
- Poids : 375,5 g / m
- Embouts métalliques brossés

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 60 000 h
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Possibilités de sortie de câble sur une des quatre faces.
- Sortie du câble en standard par l'embout.

88



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Vasque Opale	3	
Résine givrée	4	

Clips de fixation  
Code : 880001



KIT de suspension  
Code : 432007



Embouts Métal  
Code : 880111



Montage complet

