


OPTY-RAIL-LS44-20F

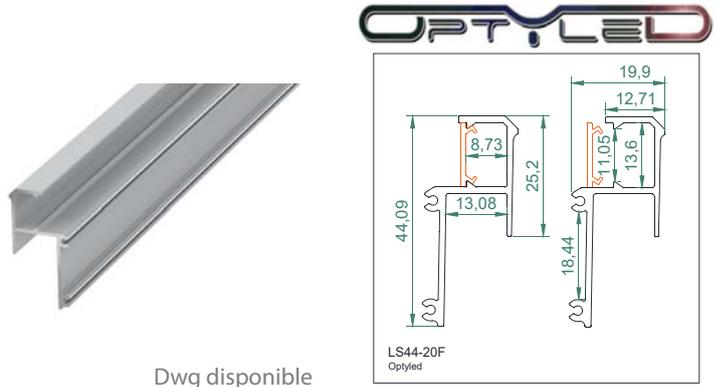

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 44 x 20 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système collage
- Longueur 3 m maximum


- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 67 W /m à 25°C

29




Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe	/ Anodisé gris Laqué blanc
Claire	1		
Givrée	2		
Opale	3		

Système de fixation

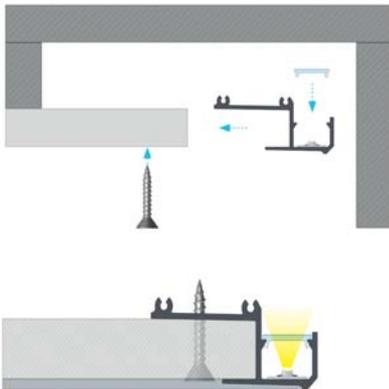

Vasques

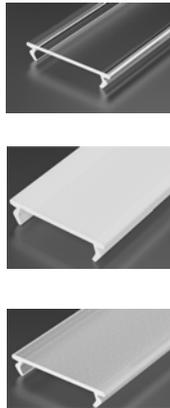

Système de montage

