


# OPTY-RAIL-LS51-30A

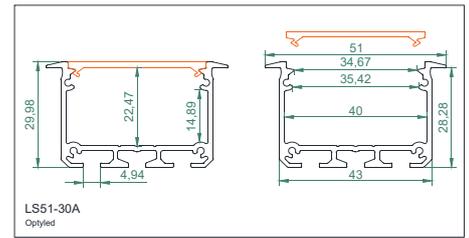

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 51 x 30 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système de collage ou grenouillère
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 80 W /m à 25°C

28



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	2	
Givrée	3	
Opale	4	

Anodisé gris  
Laqué blanc

Embouts aluminium gris  
Code : 282001  
Embouts aluminium blanc  
Code : 282002



Grenouillère  
Code : 282003



Equerre 90° en angle  
Code : 282004






Equerre plat 90°  
Code : 282005



Jonction  
Code : 282006



Vasques



Système de fixation



Système de montage

