
OPTY-RAIL-LA52-38A








Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, laqué blanc ou noir
- Dimension 52 x 38 mm
- Vasque polycarbonate givrée, blanche, noire, claire microprismatique ou givrée microprismatique
- Fixation par système grenouillère
- Longueur maximum 6 m (sur demande)
- Longueur des vasques 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V, variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, IP68,CL
- Températures de fonctionnement -20°C; +55°C
- Puissance maximale: 55 W/m à 25°C
- Poids: 907 g/m

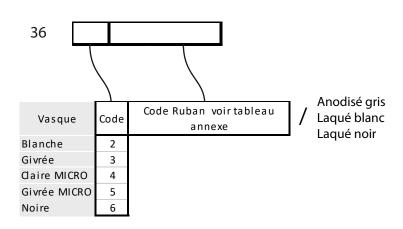

Embout aluminium anodisé girs

Code: 360024

Embout aluminium lacqué blanc

Code: 360025

Embout aluminium lacqué noir

Code: 360026

Fixation Code: 360027

Equerre plat Code: 360028

Equerre 90° Code: 360030

Platine d'union Code: 360029











Vasques





