



OPTY-RAIL-LA50-67A

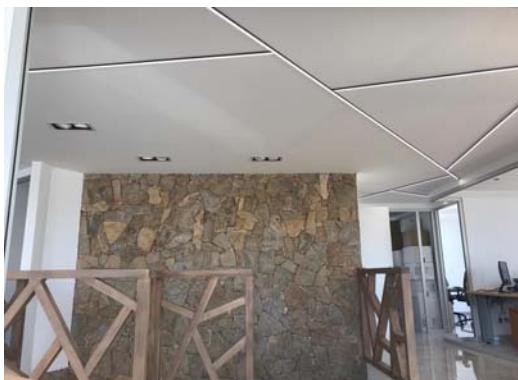

OPTYLED

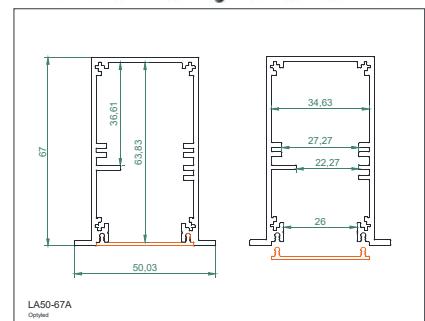

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, lacqué blanc ou noir
- Dimension 50 x 67 mm , vasque 34mm
- Vasque polycarbonate givrée, claire ou givrée microprism
- Fixation par système clips
- Longueur maximum 6 m (sur demande)

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 45 W /m à 25°C
- Poids : 1060 g / m

85	
Vasque	Code
Givrée	2
Claire MICRO	3
Givrée MICRO	4
Code Ruban voir tableau annexe	

Anodisé gris
Lacqué blanc
Lacqué noir

Embout aluminium anodisé girs
Code : 850020
Embout aluminium lacqué blanc
Code : 850021
Embout aluminium lacqué noir
Code : 850022



Vasques



Plaque séparatrice
Code : 850023



Système de montage



Fixation
Code : 850024



Montage complet

