



# OPTY-RAIL-LA58-90

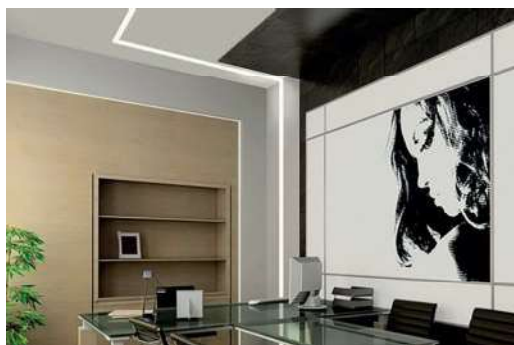

OPTYLED

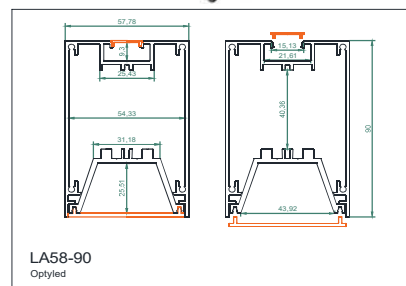

vg disponibles

- Rail en aluminium anodisé gris ou lacqué blanc ou noir
- Dimension 57 x 90 mm
- Vasque dessus méthacrylate claire ou givrée
- Vasque dessous polycarbonate givrée, microprismatique claire ou givrée
- Suspension ou a fixer par vis
- Longueur maximale 6m
- Puissance maximale : 48 W / m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 60 000 h
- IP23, IP54, IP65, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Poids : 1586 g / m

74



Vasque dessus	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	



Vasque dessous	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Givrée	1	
Claire MICRO	2	
Givrée MICRO	3	

Anodisé gris  
Lacqué blanc  
Lacqué noir

Embout aluminium gris

Code : 740020

Embout lacqué texture blanc

Code : 740021

Embout lacqué texture noir

Code : 740022

Plateau réflecteur interne aluminium

Code : 740025

Platine latérale

Code : 740026

Equerre 90°

Code : 740027

Equerre plate

Code : 740029

Câble de sécurité

Code : 740035

kit de suspension universel

Couleur inox

Code : 000101

Couleur blanc


Code : 000102

Couleur noir

Code : 000103




Transmission des vasques

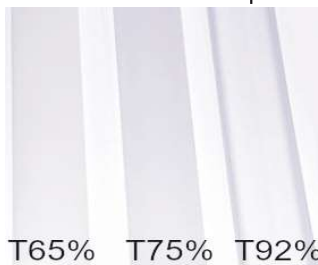

Vasque Givrée

Vasque transparente prismatique

Vasque givrée prismatique

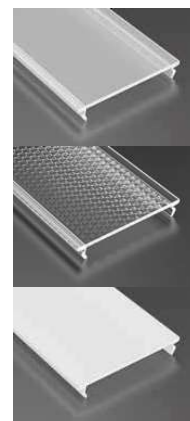

Système de montage

