


# OPTY-RAIL-LA72-76A



Dwg disponible

**OPTYLED**

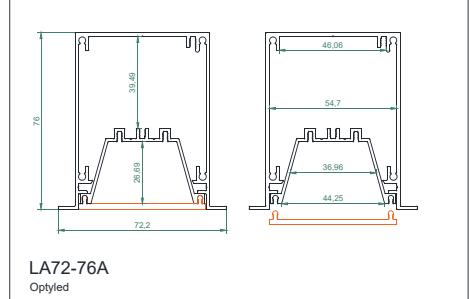

- Rail en aluminium anodisé gris, lacqué blanc ou noir
- Dimension 72 x 76 mm
- Vasque polycarbonate givrée, claire microprism ou givrée microprism
- Fixation par système collage
- Longueur maximum 6 m (sur demande)
- Longueur des vasques 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 48 W /m à 25°C
- Poids : 1600 g / m

23

Vasque	Code		Code Ruban voir tableau annexe
	Anodisé gris	Lacqué blanc	
Givrée	7		
Claire MICRO	8		
Givrée MICRO	9		

Anodisé gris  
Lacqué blanc  
Lacqué noir

Embout aluminium anodisé girs  
Code : 230028



Filin de sécurité  
Code : 740035

Embout aluminium lacqué blanc  
Code : 230029

Embout aluminium lacqué noir  
Code : 230030

Fixation  
Code : 230031



Vasques



Equerre plat  
Code : 230032



Réflecteur interne  
Code : 230035

Equerre 90°  
Code : 230033



Platine d'union  
Code : 230034



Montage complet

