


OPTY-RAIL-LS27-18



OPTYLED

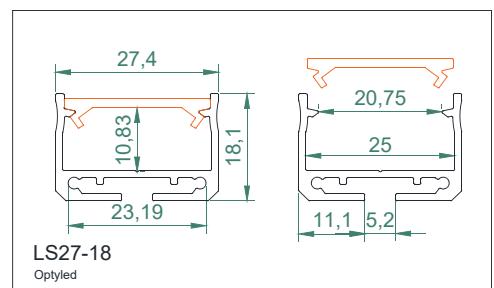


Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou laqué blanc
- Dimension 27 x 18 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par vis ou par suspension
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 42 W /m à 25°C

37



| Vasque | Code | Code Ruban voir tableau annexe |
|--------|------|--------------------------------|
| Claire | 4 | |
| Givrée | 5 | |
| Opale | 6 | |

/ Anodisé gris
Lacqué blanc

Embouts aluminium gris
Code : 374020
Embouts aluminium blanc
Code : 374020



Équerre 90° en angle
Code : 374021



Équerre plat 90°
Code : 374022




Jonction
Code : 374023





Kits de suspension
Code : 374024



Vasques



Système de montage

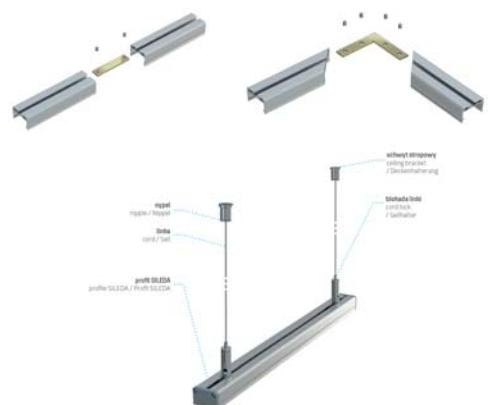

Système de fixation

