


# OPTY-RAIL-LS44-20F

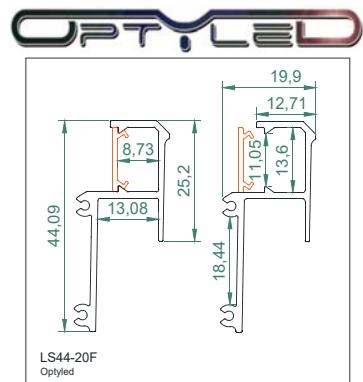

- Rail en aluminium anodisé gris ou lacqué blanc
- Dimension 44 x 20 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système collage
- Longueur 3 m maximum


- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 67 W /m à 25°C

29


Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	

/ Anodisé gris  
Lacqué blanc

Système de fixation

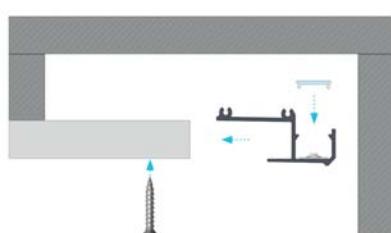

Vasques



Système de montage

