


OPTY-RAIL-LS51-30A



OPTYLED

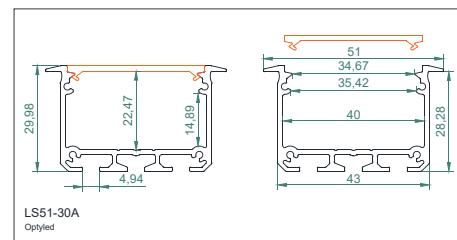

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou lacqué blanc
- Dimension 51 x 30 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par système de collage ou grenouillère
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V, variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 80 W /m à 25°C

28

Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	2	
Givrée	3	
Opale	4	

/ Anodisé gris
Lacqué blanc

Embouts aluminium gris
Code : 282001
Embouts aluminium blanc
Code : 282002




Grenouillière
Code : 282003

Equerre 90° en angle
Code : 282004

Equerre plat 90°
Code : 282005

Jonction
Code : 282006

Vasques



Système de montage



Système de fixation

