


# OPTY-RAIL-LS89-45

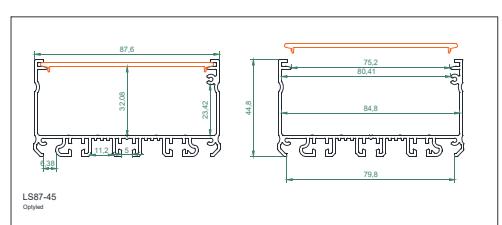


Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou lacqué blanc
- Dimension 89 x 45 mm
- Vasque polycarbonate claire, givrée ou opale
- Fixation par vis ou par grenouillère
- Longueur 3 m maximum

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 80 W /m à 25°C
- Poids : 1384 g / m

26




Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	
Fermeture opaque	4	

/ Anodisé gris  
Lacqué blanc

Embouts aluminium gris  
Code : 262001



Embouts aluminium blanc  
Code : 262002



Connecteur inter-profil  
Code : 262003



Grenouillière  
Code : 262004



Equerre 90° en angle  
Code : 262005



Equerre plat 90°  
Code : 262006





Jonction  
Code : 262007




Kits de suspension  
Code : 262008



Vasques



Système de montage

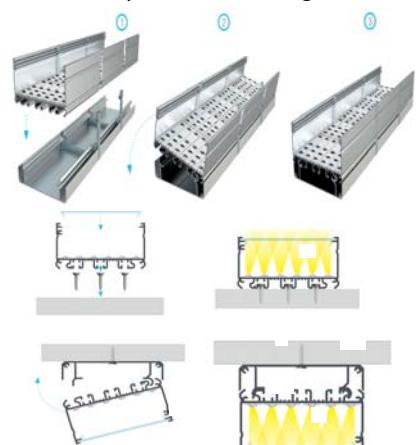

Rail de support  
Code : 262009

