



PTY-RAIL-LA22-21Q

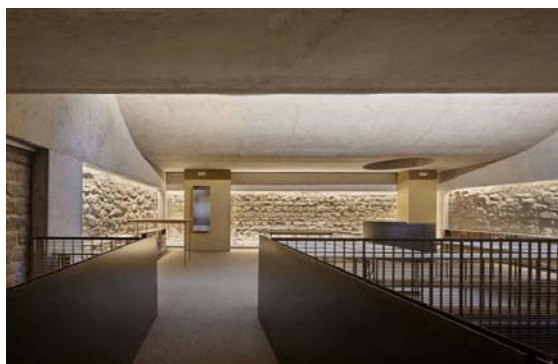

Dwg Disponible

PTYLED

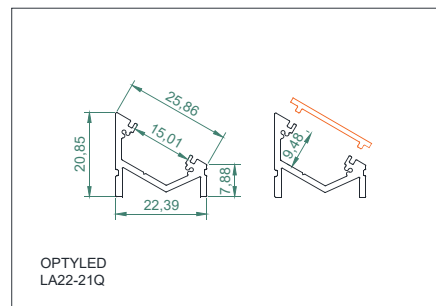

- Rail en aluminium anodisé gris ou noir
- Dimension 22 x 21 mm
- Vasque en polycarbonate claire, givrée, opale ou noire
- Fixation par système clips acier chromé ou acier noir
- Longueur maximale du rail 6m (sur demande)
- Puissance maximale 24W/m à 25°C


- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V en standard, variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP65, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +45°C
- Poids : 250 g / m

25



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe	Anodisé gris Anodisé noir
Claire	1		
Givrée	2		
Opale	3		
Noire	4		
Carrée Opale	5		
Carrée Noire	6		

Taux de transmission des vasques

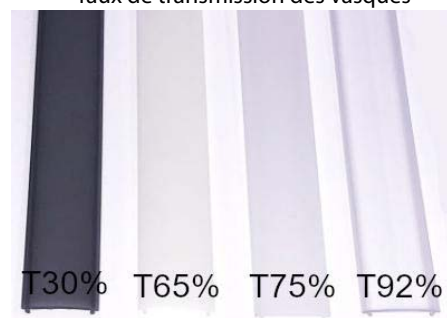

Montage complet



Embout plastique gris
Code : 250010
Embout plastique noir
Code : 250011



Clips acier chromé
Code : 250002
Clips acier oxydé noir
Code : 250002



Vasque carrée opale
Vasque carrée noire



Système de montage possible

