
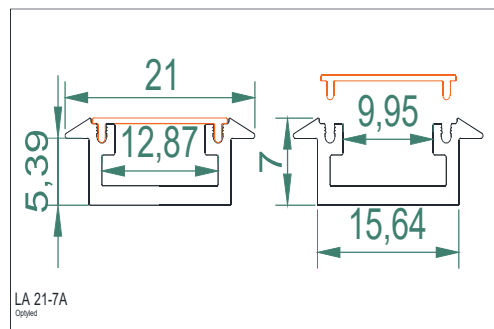


OPTY-RAIL-LA21-07A

OPTILED

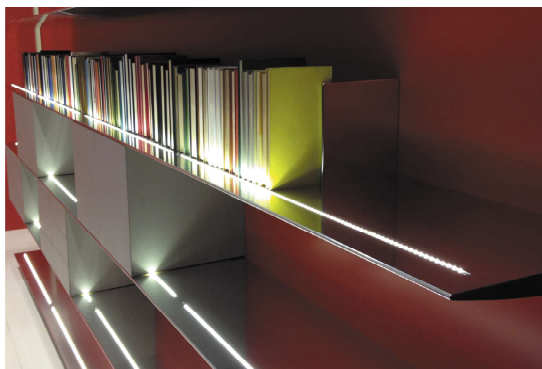

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris ou noir
- Dimension 21 x 07 mm
- Vasque polycarbonate claire, opale ou givrée
- Fixation par système clips inox ou noir
- Longueur maximale 6m (sur demande)

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 15W / m
- Poids : 154 g / m

21




Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	1	
Givrée	2	
Opale	3	
Noire	4	

Anodisé gris
Anodisé noir

Embout plastique gris
Code : 210010
Embout plastique noir
Code : 210011




Clips inox
Code : 210012
Clips noir
Code : 210014



Equerre 90°
Code : 210015



Taux de transmission des vasque

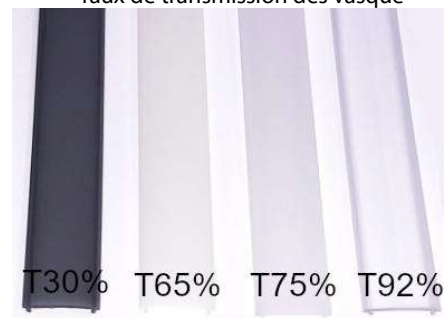

Montage complet

