


# PTY-RAIL-LH24-24



Dwg disponible





- Rail en aluminium anodisé gris
- Dimension 24 x 24 mm
- Vasque en PMMA claire, givrée, ou opale
- Optique en PMMA 15, 30°, 60°, 90° ou encore asymétrique, double batwings
- Fixation par système clips inox ou nylon
- Longueur maximale 3m (sur demande, grande quantité)
- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, CL III
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 50W /m à 25°C
- Poids : 668 g / m
- Longueurs des vasques uniquement en 2m


95



Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe
Claire	0	
Asymétrique	1	
Batwings	2	
Givrée 30°	4	
Givrée 60°	5	
Givrée 90°	6	
Givrée 15°	9	
Givrée 120°	7	
Opale 180°	8	

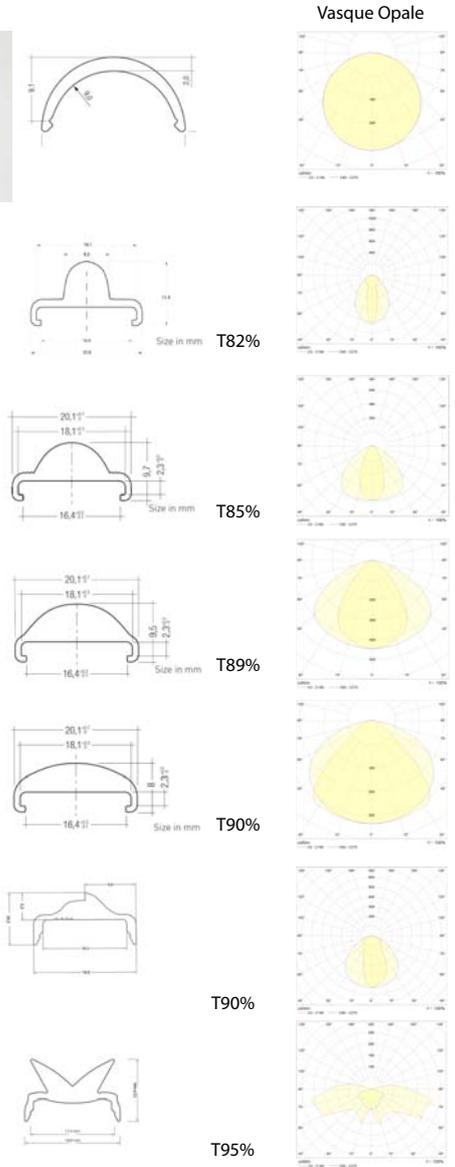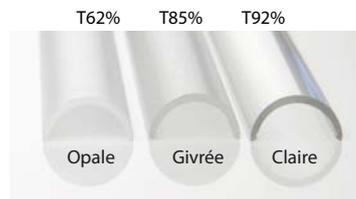


Patte Inox Fixe



Bouchons d'extrémité Alu



Patte Inox Orientable



Pattes Nylon

