


# OPTY-RAIL-LA74-45A

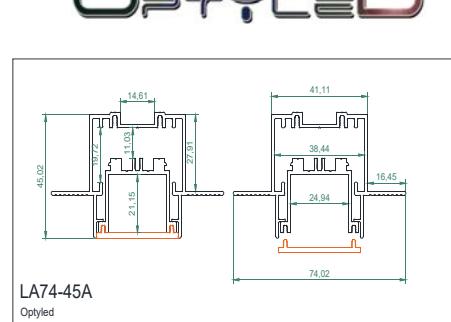

Dwg disponible

- Rail en aluminium anodisé gris, lacqué blanc ou noir
- Dimension 74 x 45 mm
- Vasque polycarbonate givrée, blanche, noire, claire microprismatique ou givrée microprismatique
- Fixation par système collage
- Longueur maximum 6 m (sur demande)
- Longueurs des vasques 6 m

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- IP23, IP54, IP67, IP68, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; +55°C
- Puissance maximale : 48 W /m à 25°C
- Poids : 1193 g / m

22

Vasque	Code	Code Ruban voir tableau annexe	
		Anodisé gris	Lacqué blanc
Blanche	5		
Givrée	6		
Claire MICRO	7		
Givrée MICRO	8		
Noire	9		

Anodisé gris  
Lacqué blanc  
Lacqué noir

Embout aluminium  
Code : 220030



Vasques



Equerre 90°  
Code : 220032




Réflecteur interne  
Code : 220034



Equerre plat  
Code : 220033



Montage sur BA13



Filin de sécurité  
Code : 740035



Montage complet

